


Блок HIWIN RGH25CAZAC

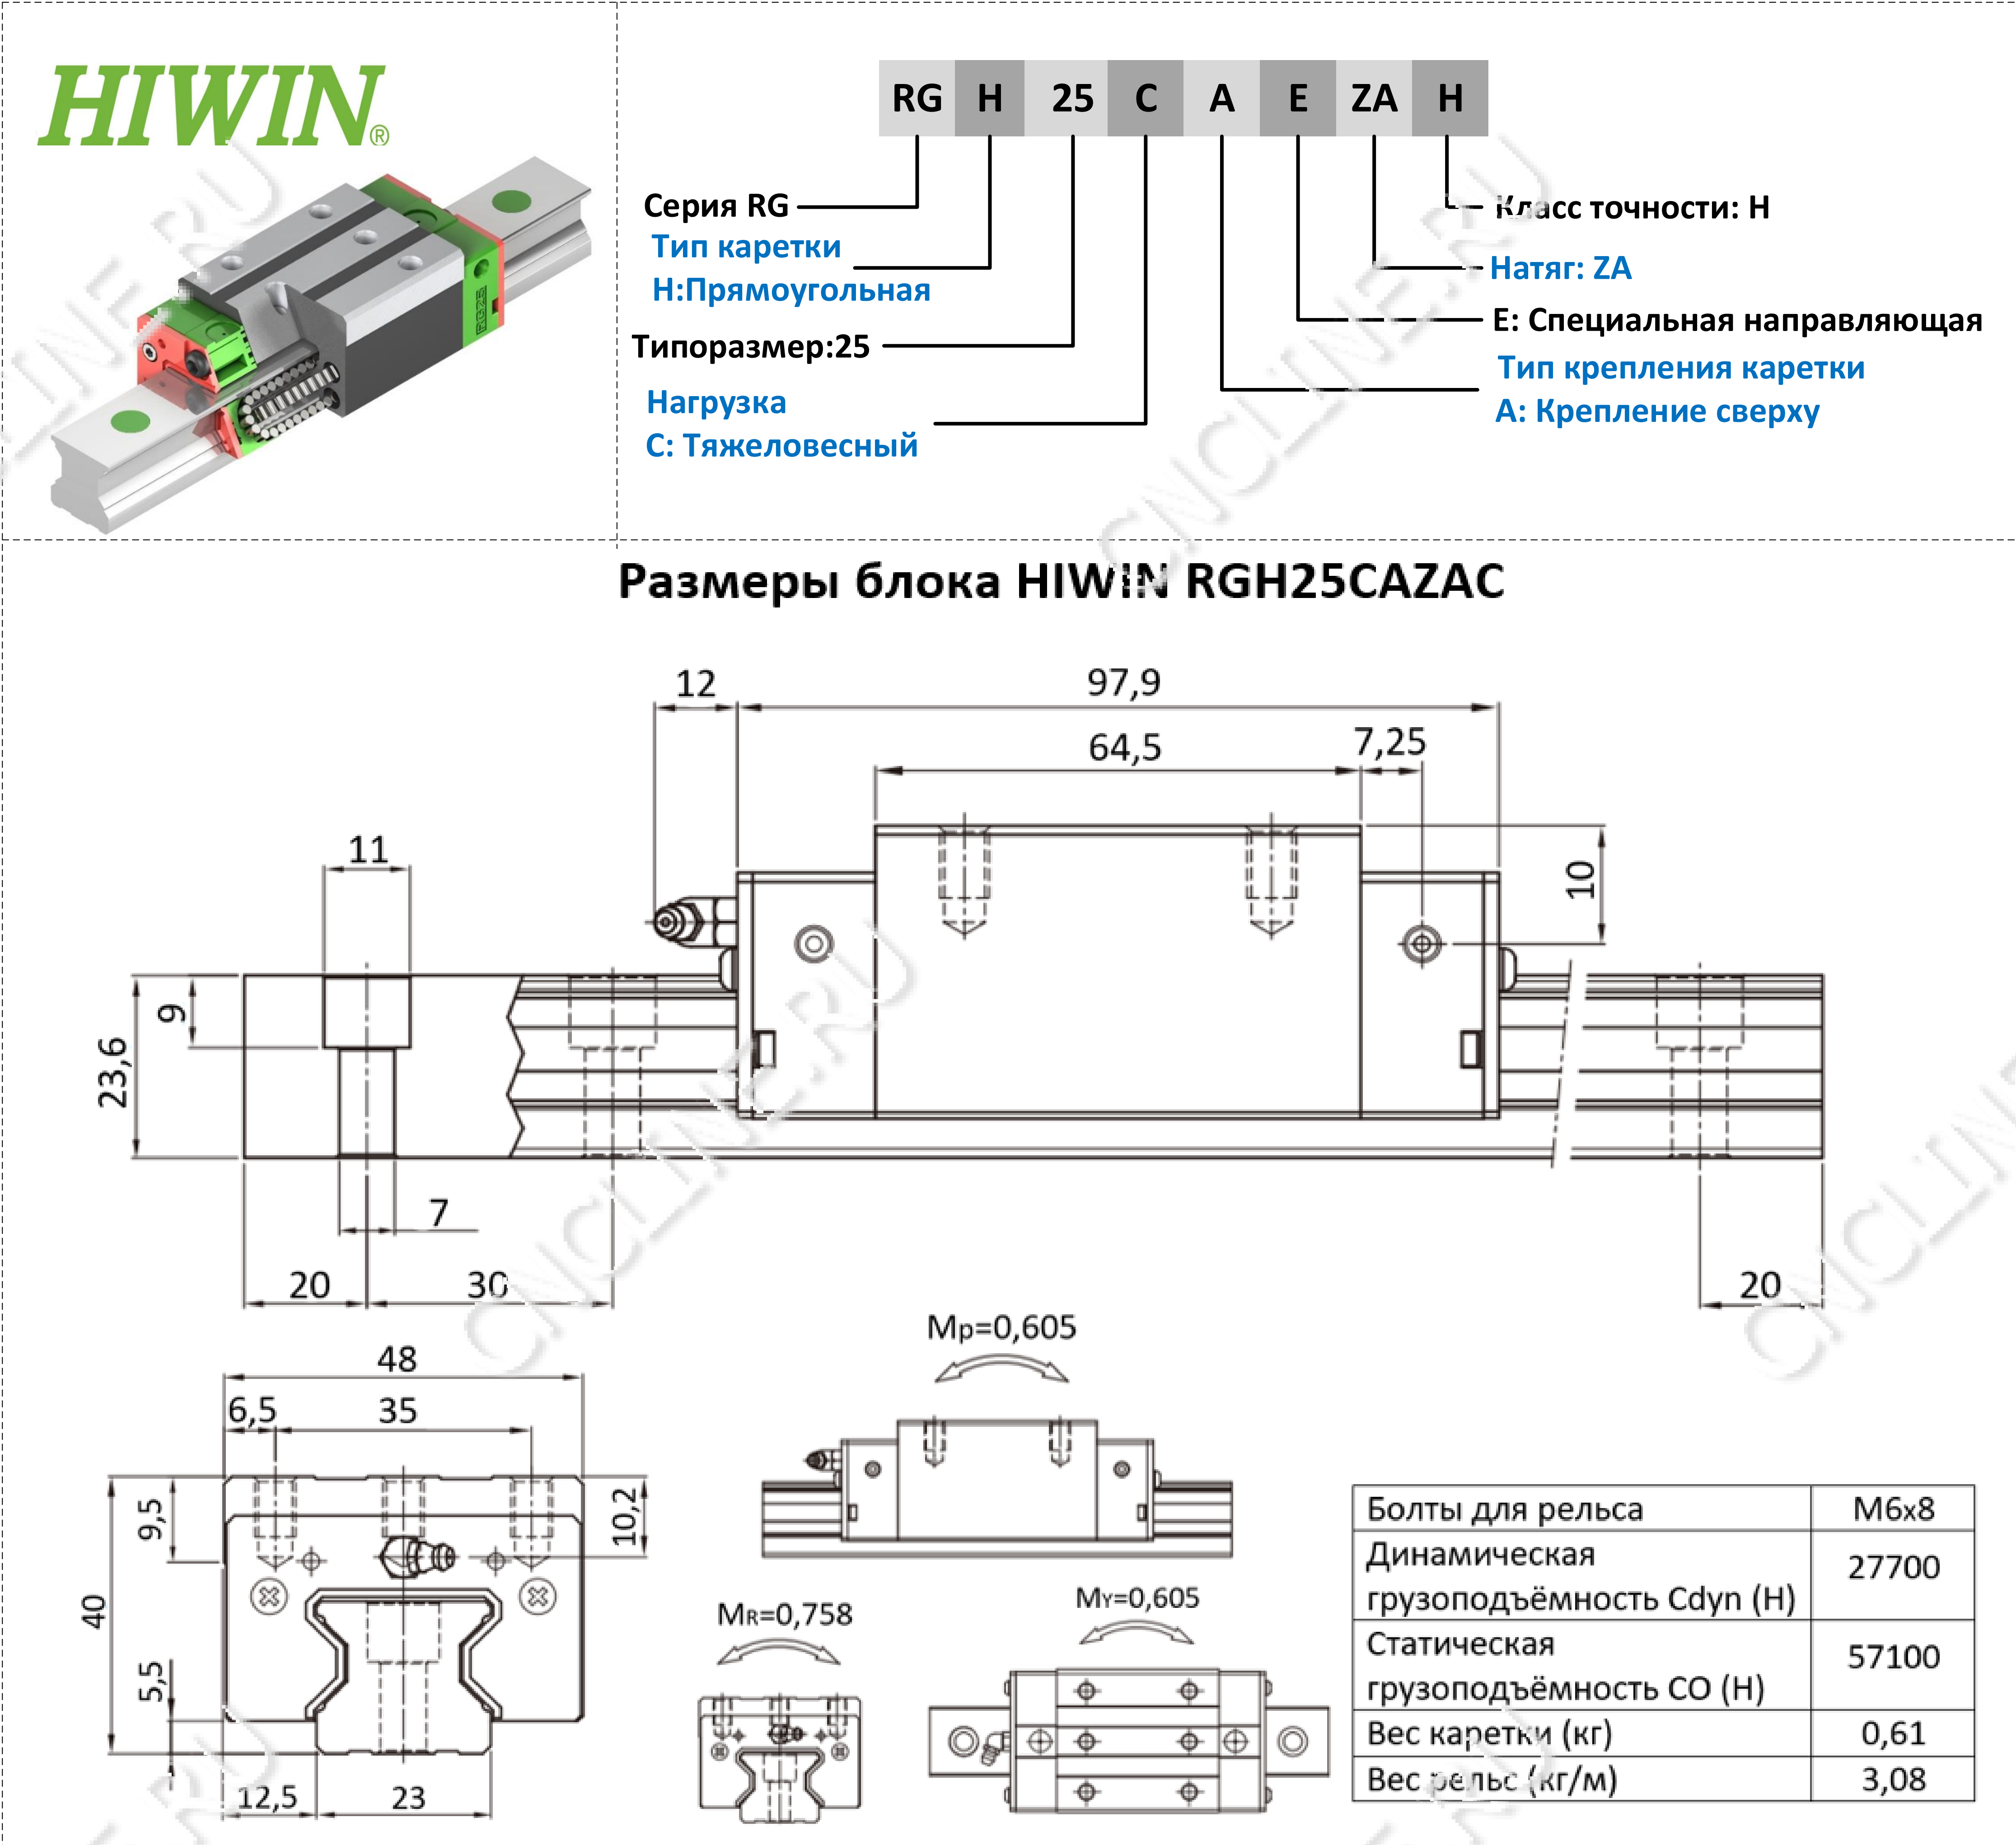

Размеры блока HIWIN RGH25CAZAC

Болты для рельса	M6x8
Динамическая грузоподъёмность C _{dyn} (H)	27700
Статическая грузоподъёмность C ₀ (H)	57100
Вес каретки (кг)	0,61
Вес рельса (кг/м)	3,08

Описание

Сменный блок Hiwin на профильную [рельсовую направляющую HIWIN](#) Серии RGH Типоразмера 25мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: H -Высокий; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка HIWIN RGH25CAZAC спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке.

В базовой комплектации линейный подшипник HIWIN защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты блока HIWIN RGH25CAZAC, от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать сменный картридж E2, который устанавливается на торец опорного блока.