

Блок HIWIN HGH30CAZAC




Маркировка блока HIWIN HGH25CAZAC

HG	H	30	C	A	ZA	C
----	---	----	---	---	----	---

Серия HG
Тип каретки
H: Прямоугольная
Типоразмер: 30
Нагрузка
C: Тяжеловесный

Класс точности: C
Натяг: ZA
Тип крепления
C: Крепление сверху

Размеры блока HIWIN HGH30CAZAC

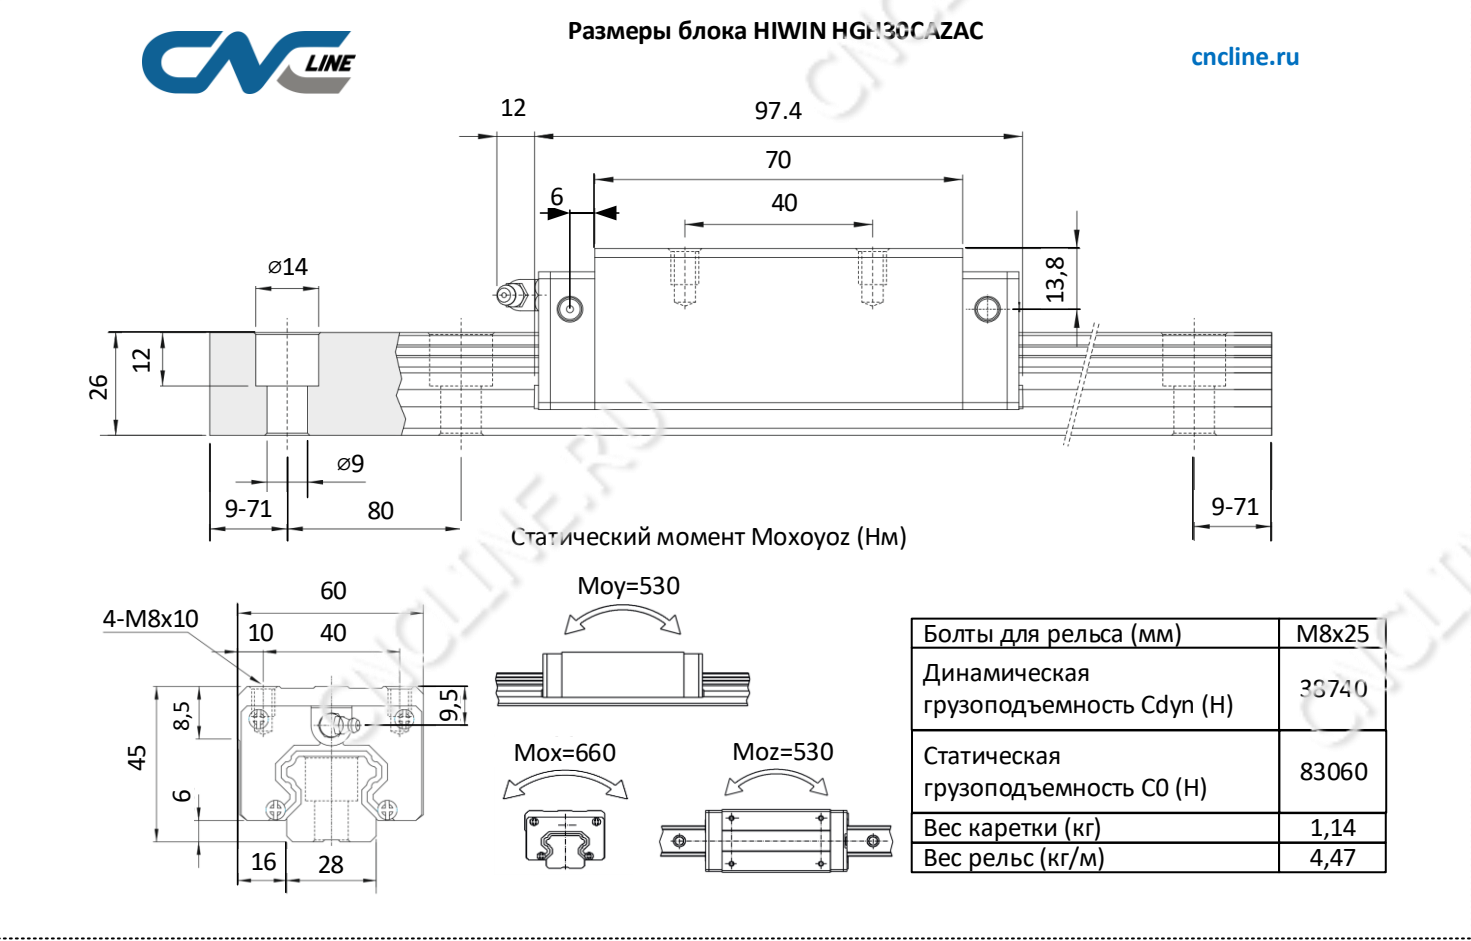

Статический момент Мохоуoz (Нм)

Моу=530

Мох=660

Моу=530

Болты для рельса (мм)	M8x25
Динамическая грузоподъемность Cdyn (Н)	25740
Статическая грузоподъемность C0 (Н)	83060
Вес каретки (кг)	1,14
Вес рельс (кг/м)	4,47

Описание

Сменный блок Hiwin на профильную [рельсовую направляющую HIWIN HGR30](#) Типоразмера 30мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C -Стандарный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка HIWIN HGH30CAZAC спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке.

В базовой комплектации линейный подшипник HIWIN защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты блока HIWIN HGH30CAZAC, от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать сменный картридж E2, который устанавливается на торец опорного блока.