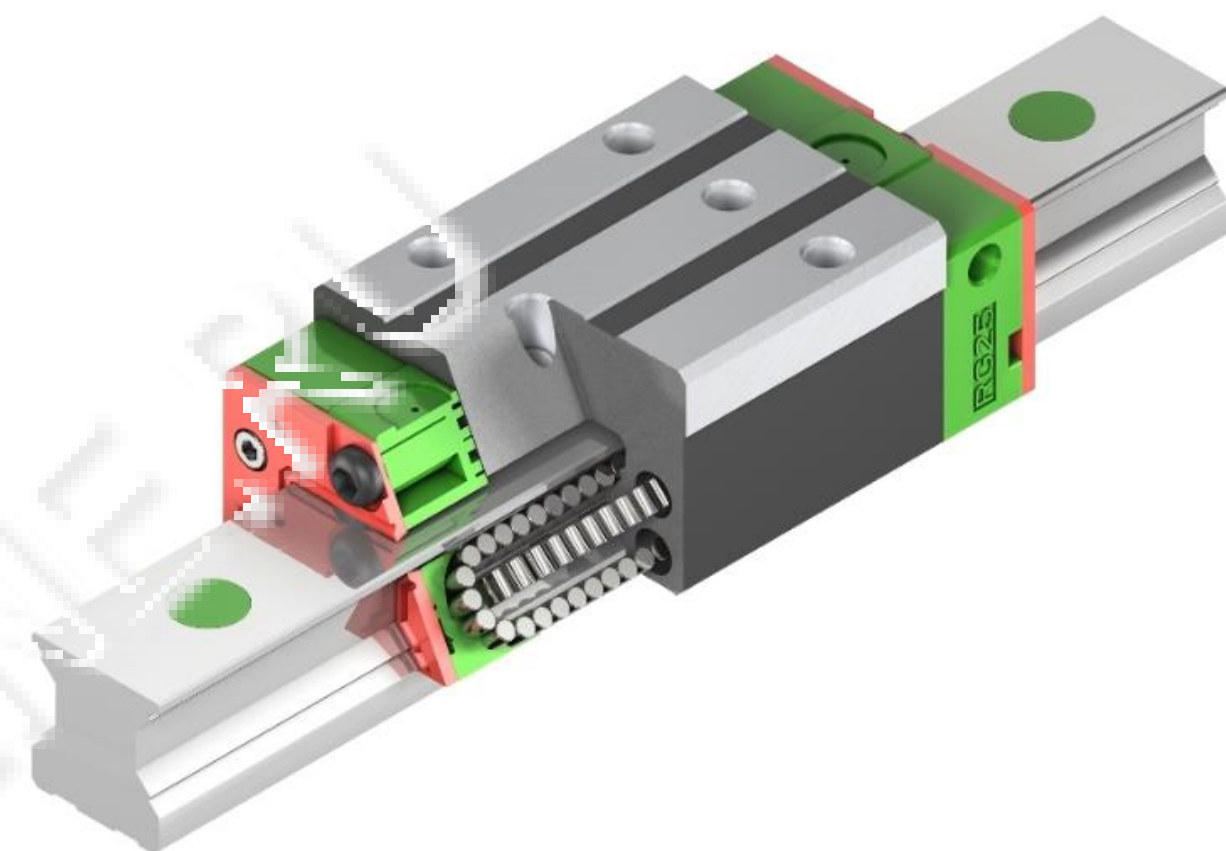


Блок HIWIN RGH20CAZAC

HIWIN®

RG	W	20	C	A	E	ZA	H
----	---	----	---	---	---	----	---

Серия RG-

Тип каретки -
W:Фланцевая

Типоразмер:20

Нагрузка —
С: Высокая

—Класс точности: Н


— Натяг: ЗА

— Е: Специальная направляющая

— Тип крепления каретки

А: Крепление сверху

Размер блока HIWIN RGH20CAZAC

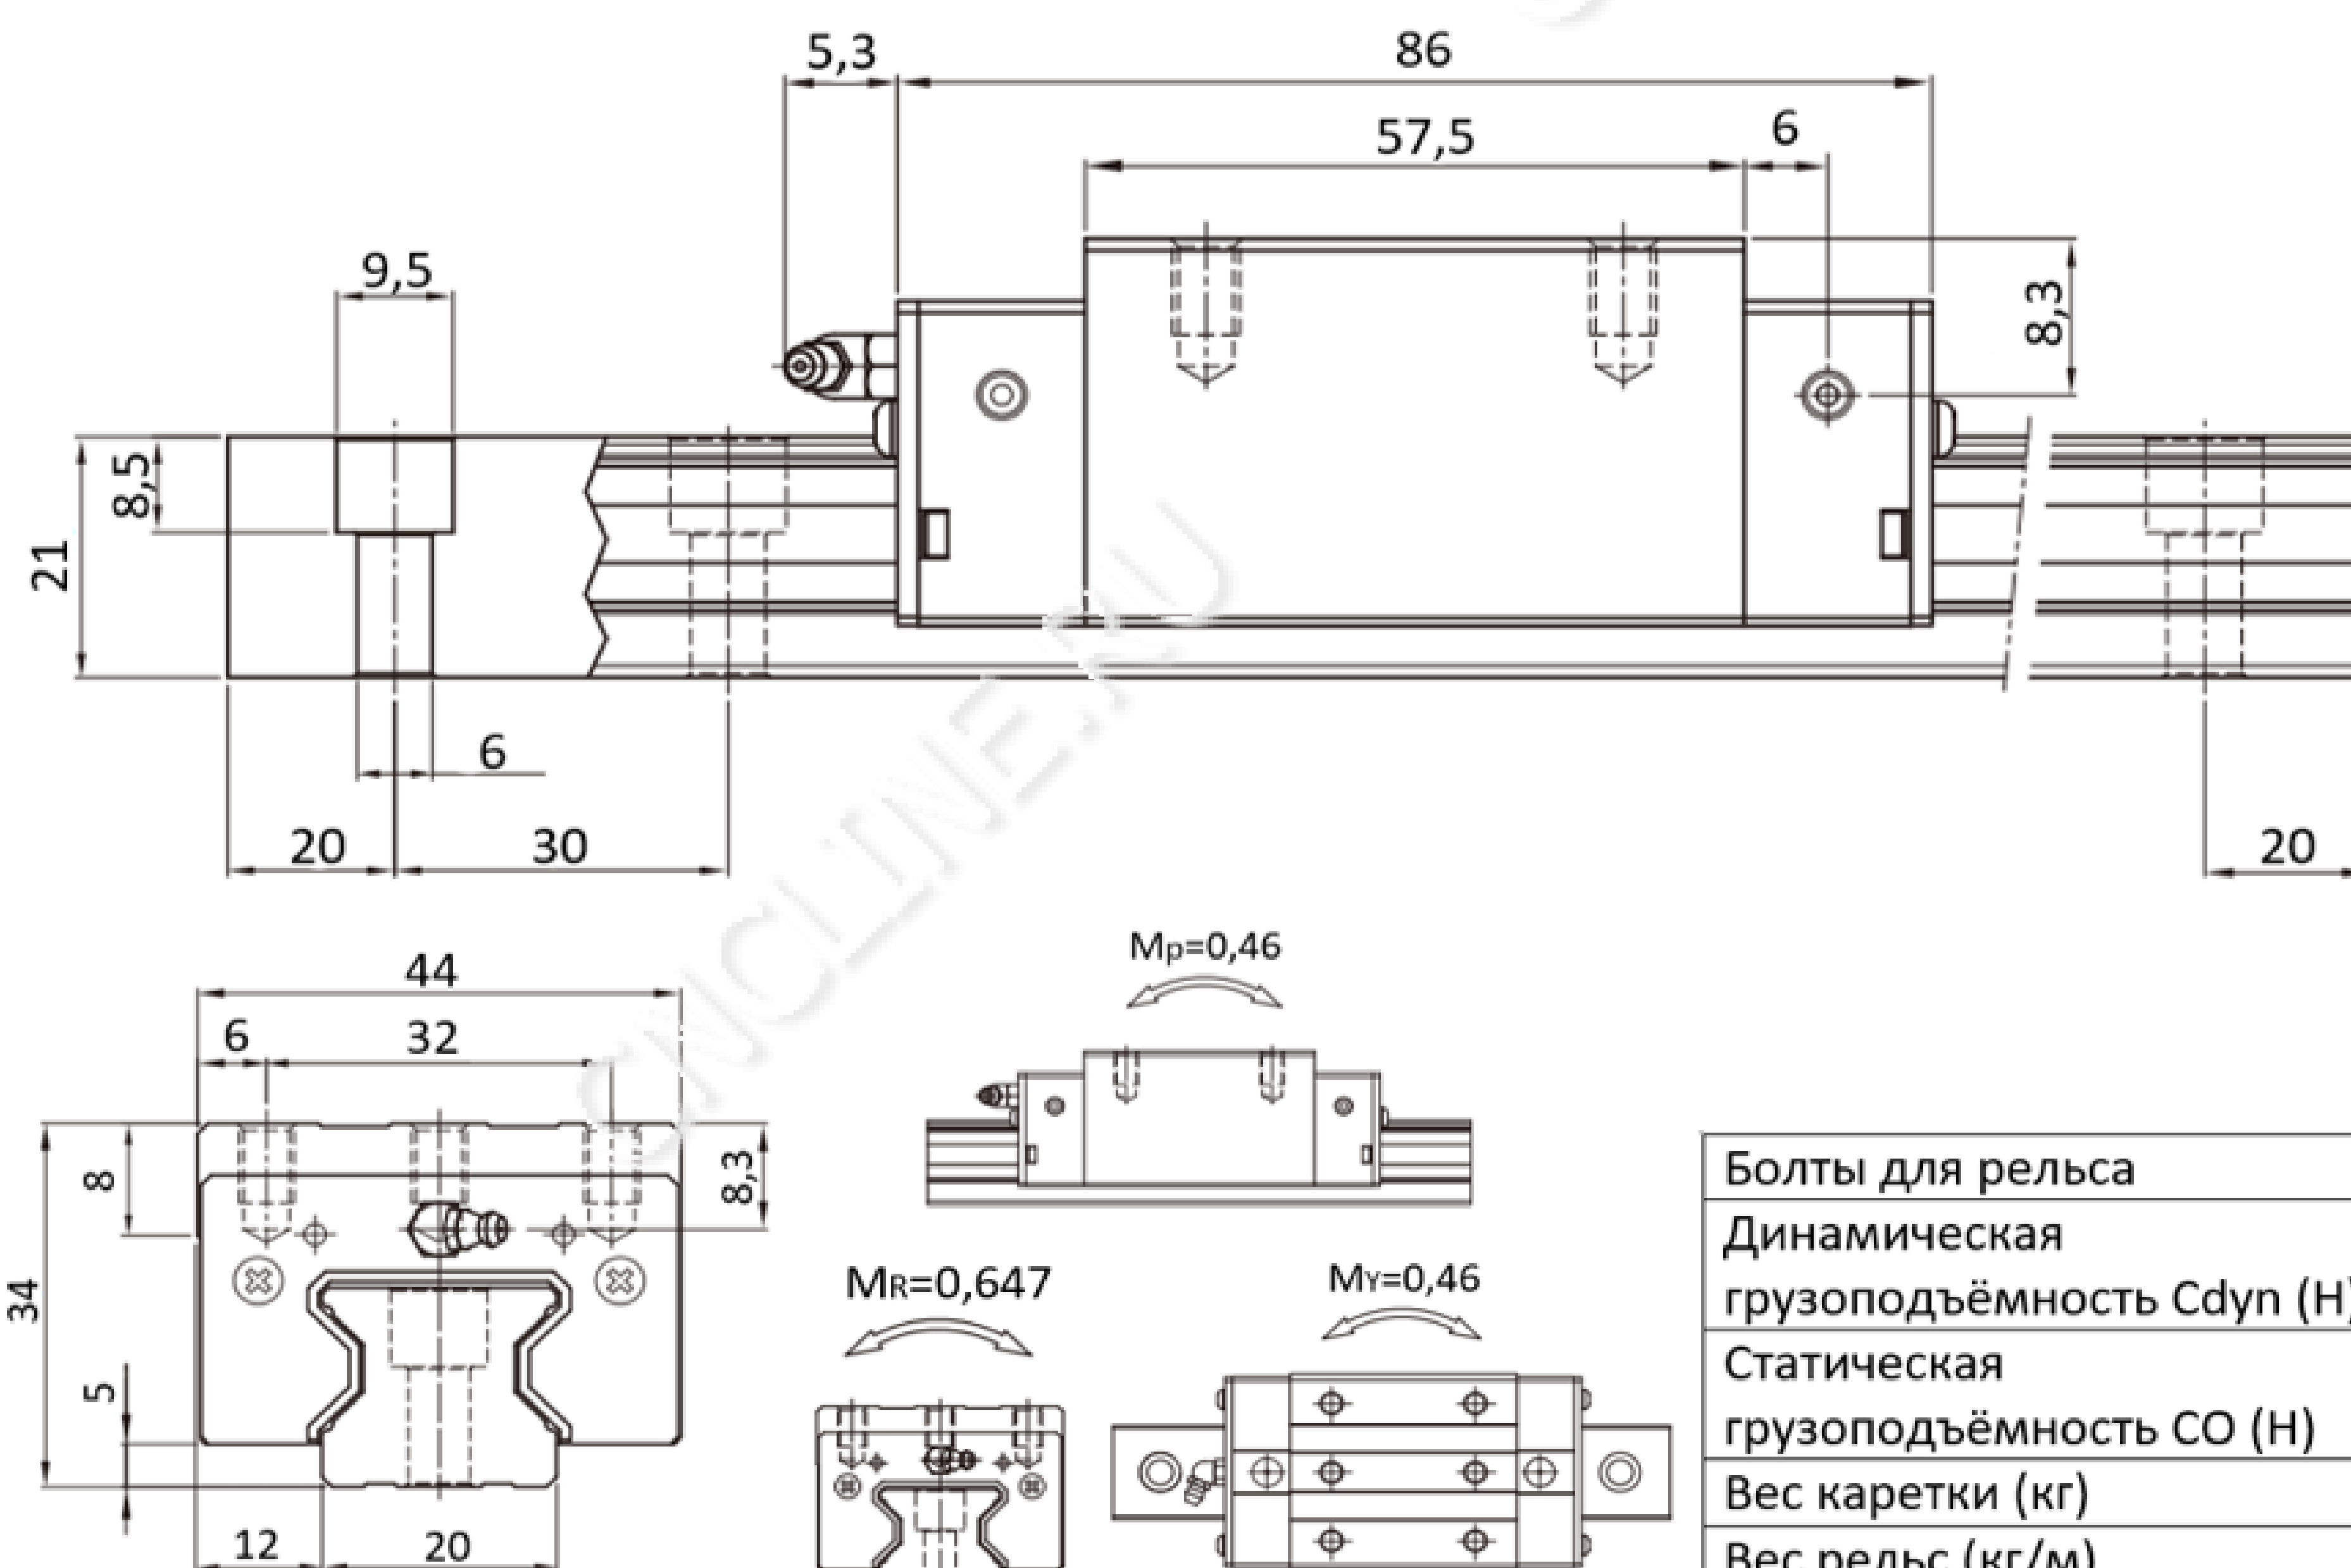

Болты для рельса	M5x20
Динамическая грузоподъемность C _{dyn} (Н)	21300
Статическая грузоподъемность C ₀ (Н)	46700
Вес каретки (кг)	0,40
Вес рельс (кг/м)	2,76

Описание

Сменный блок Hiwin на профильную рельсовую направляющую Hiwin Series RGH Типоразмера 20мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C -Стандартный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка HIWIN RGH20CAZAC спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке.

В базовой комплектации линейный подшипник HIWIN защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты блока HIWIN RGH20CAZAC, от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать сменный картридж E2, который устанавливается на торец опорного блока.