






Блок TRH HGW20CAZAC



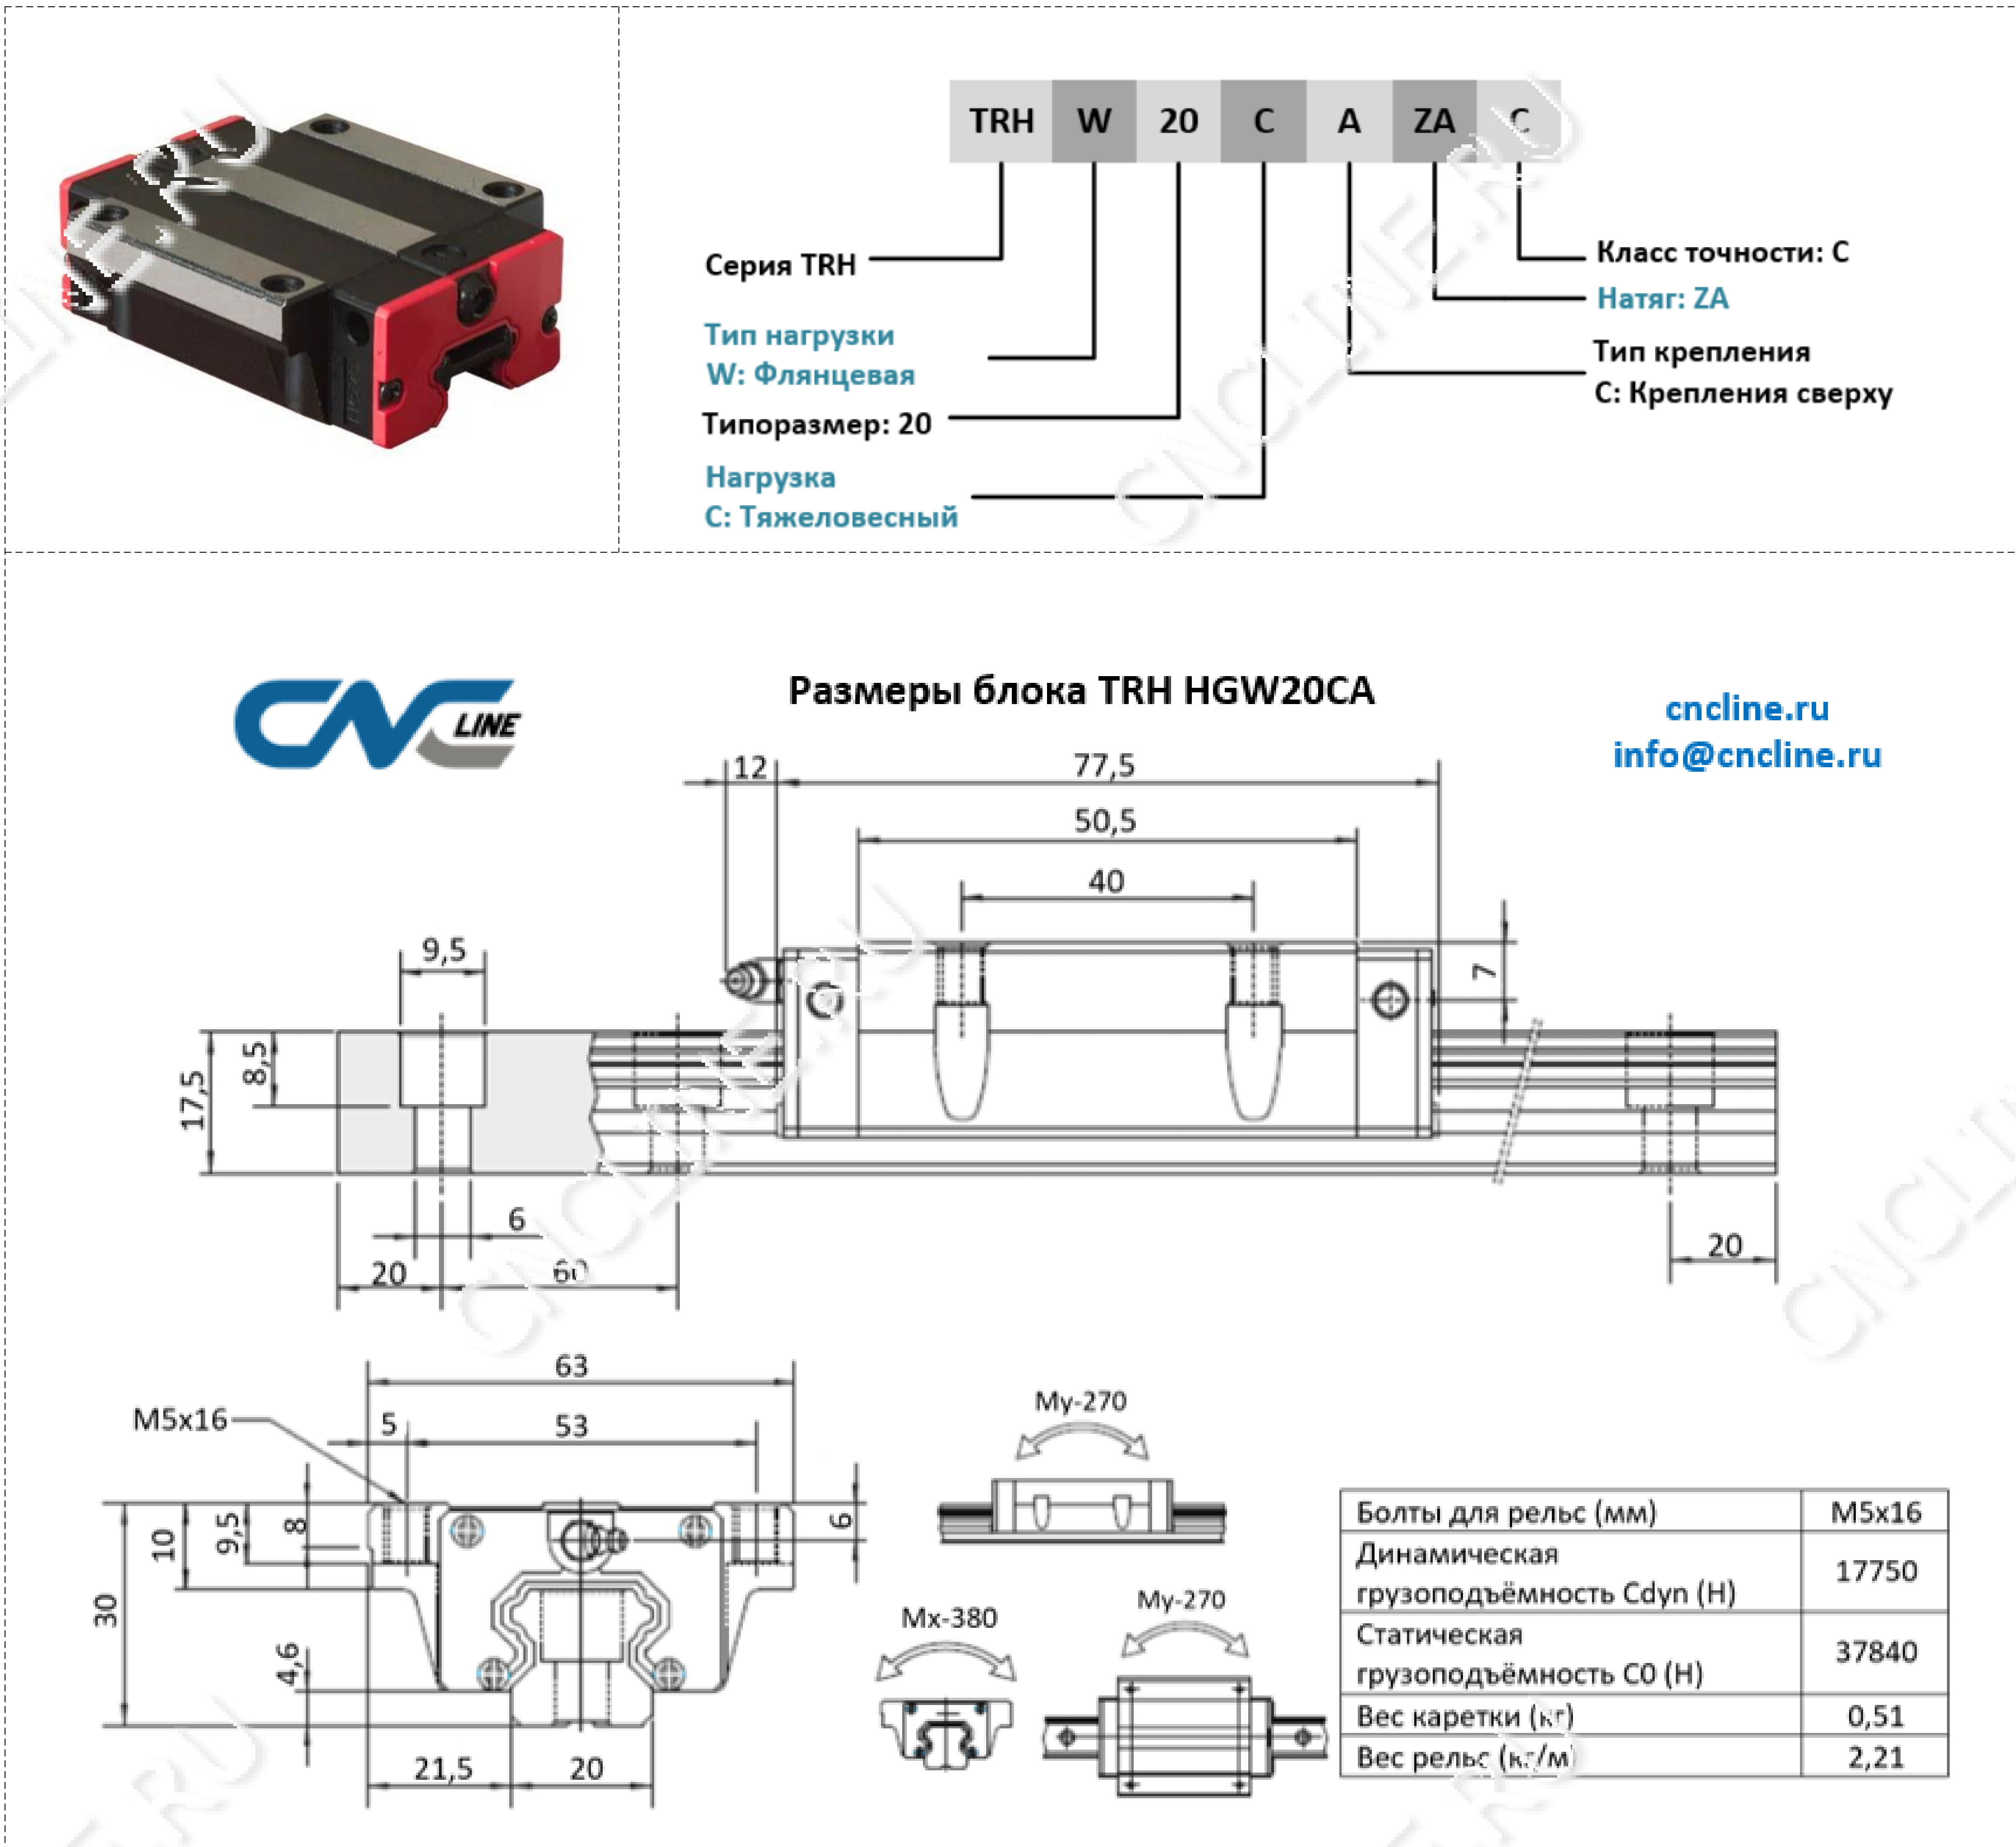


Размеры блока TRH HGW20CA

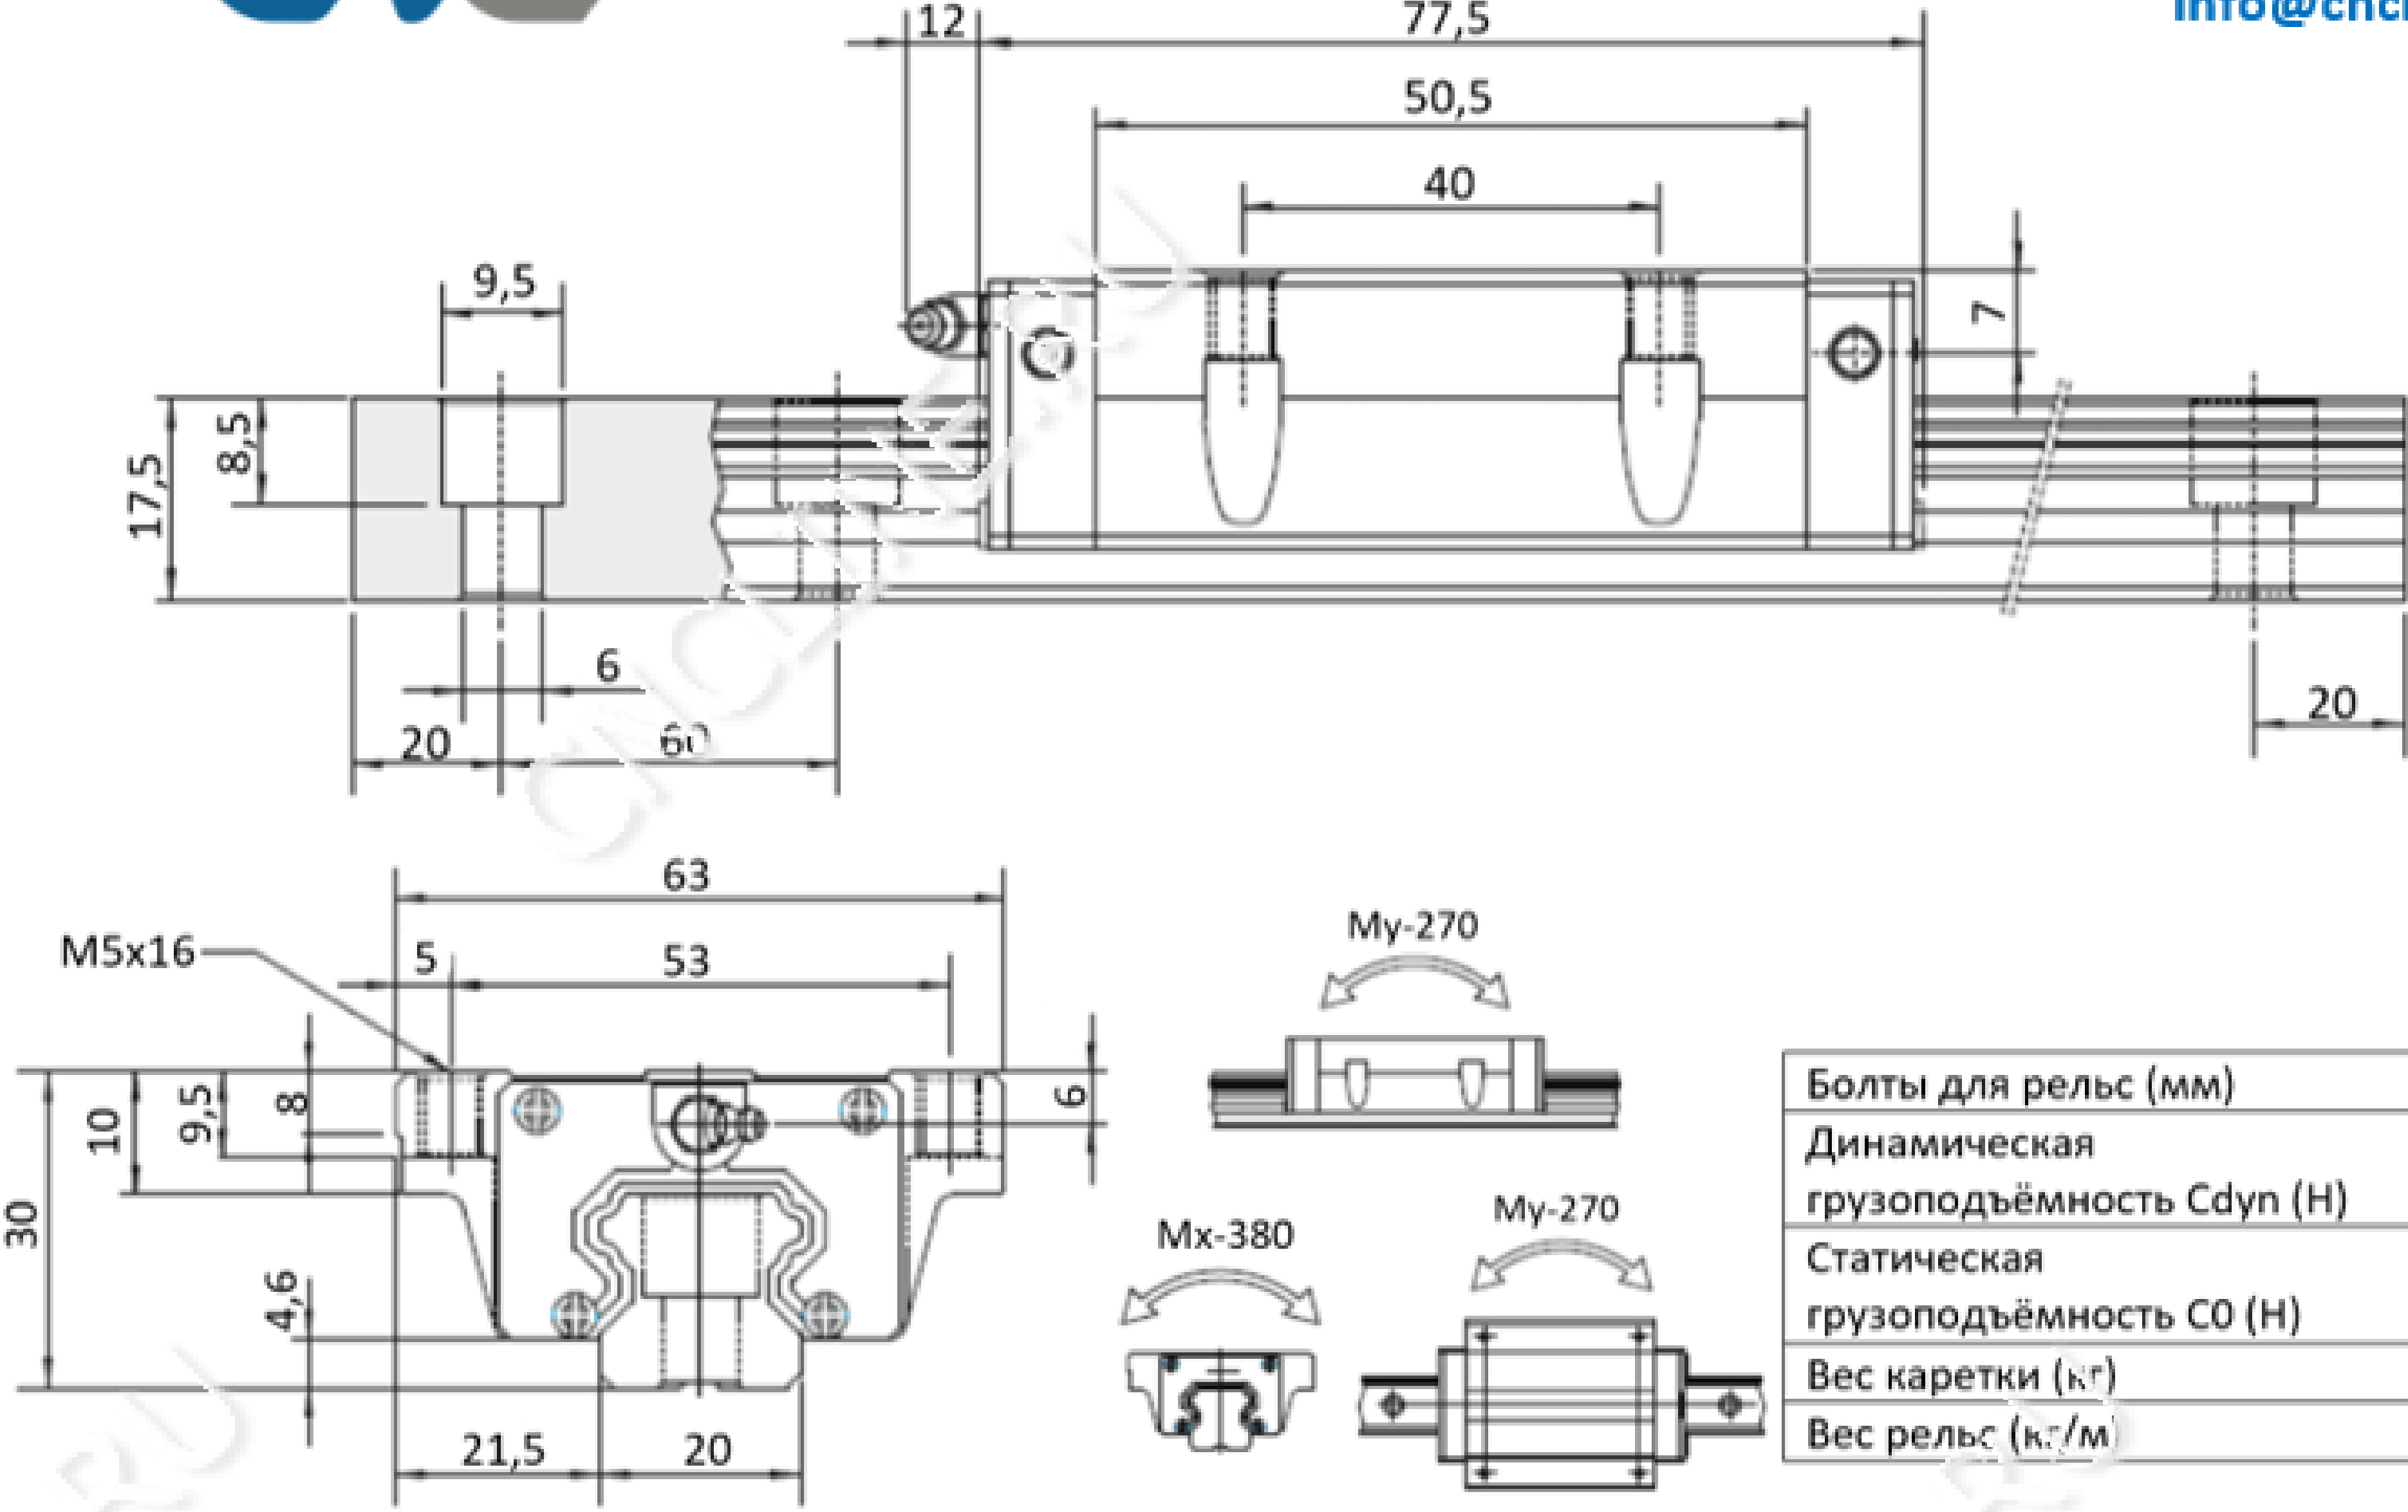

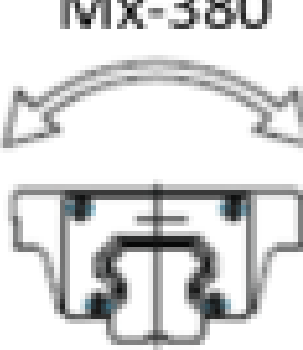  
Mx-380

  
My-270

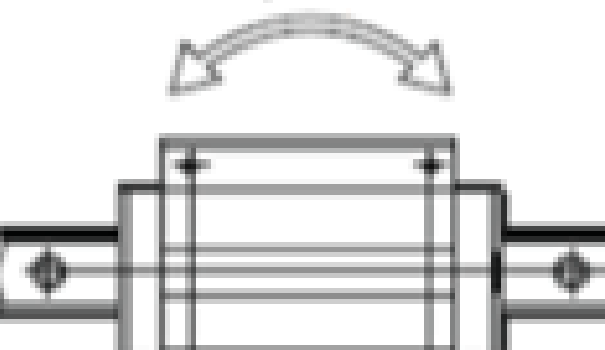  
My-270

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Болты для рельс (мм)                               | M5x16 |
| Динамическая грузоподъемность C <sub>dyn</sub> (Н) | 17750 |
| Статическая грузоподъемность C <sub>0</sub> (Н)    | 37840 |
| Вес каретки (кг)                                   | 0,51  |
| Вес рельс (кг/м)                                   | 2,21  |

cncline.ru

info@cncline.ru

Описание

Сменный блок TRH на профильную [рельсовую направляющую TRH HGR20CA](#) Типоразмера 20мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C-Стандартный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка серии HGW изготовлена полностью из нержавеющей стали, в том числе как ее шарiki и их фиксатор. Рельсовая каретка выдерживает нагрузки во всех направлениях, скользя по рельсу создает жесткое и точное движение. Стальные шарiki защищены от выпадения с помощью фиксатора. Также в каретке предусмотрена защита от пыли.