




Блок HIWIN HGW30CAZAC

HIWIN®




Маркировка блока HIWIN HGW30CAZAC

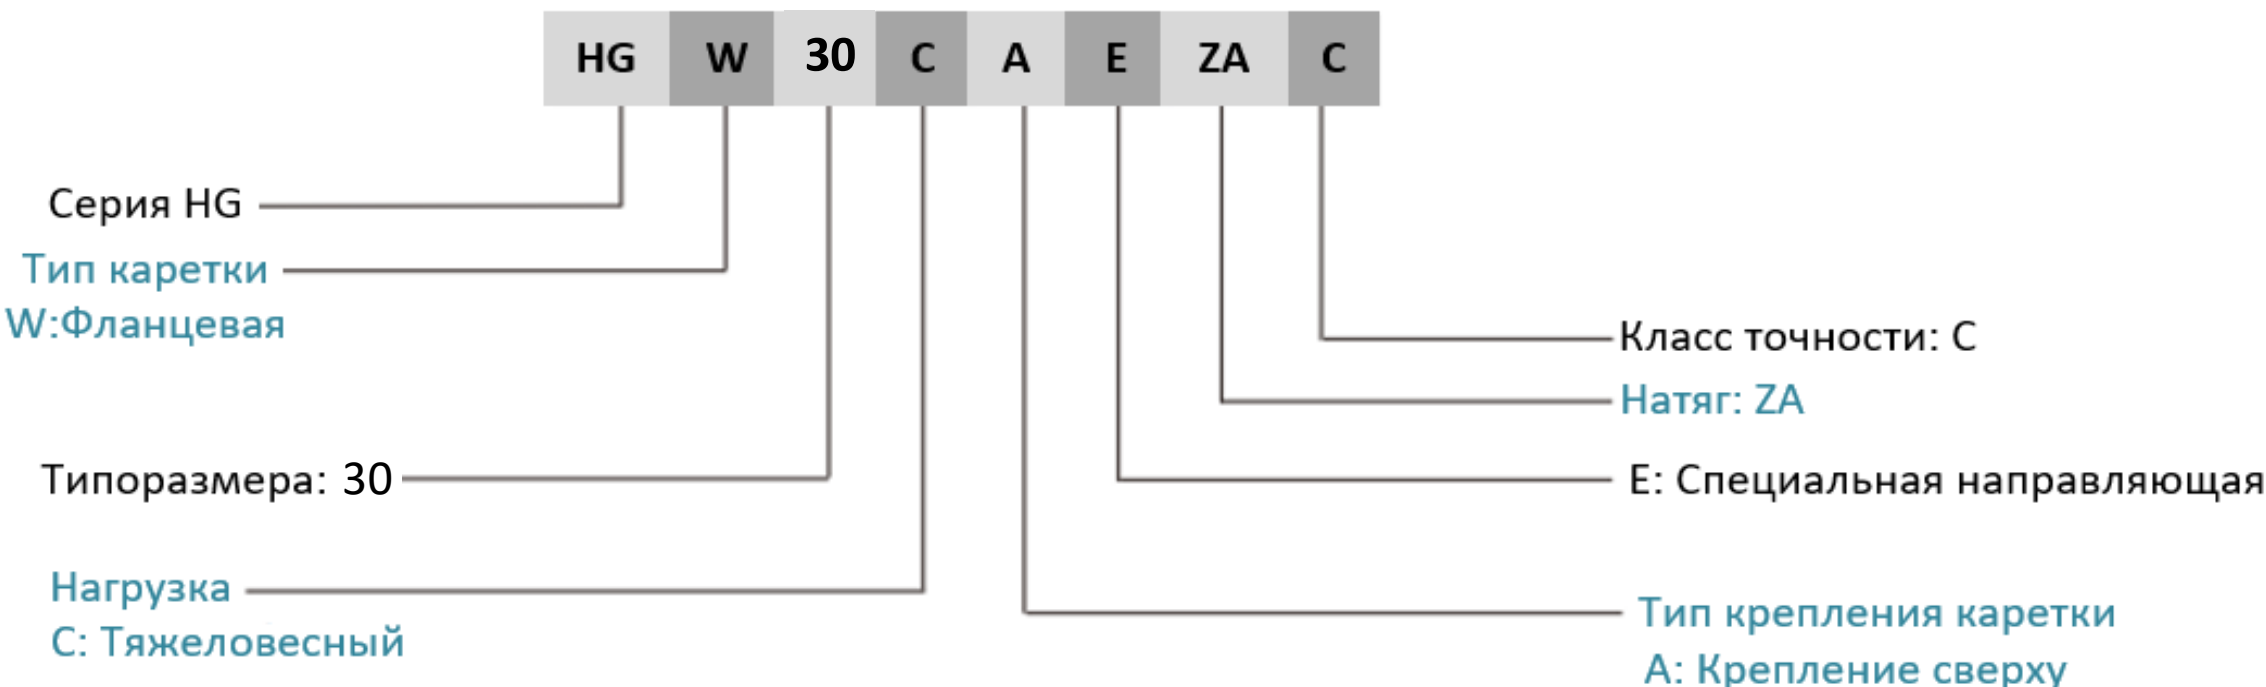

Размеры блока HIWIN HGW30CAZAC

cncline.ru
info@cncline.ru

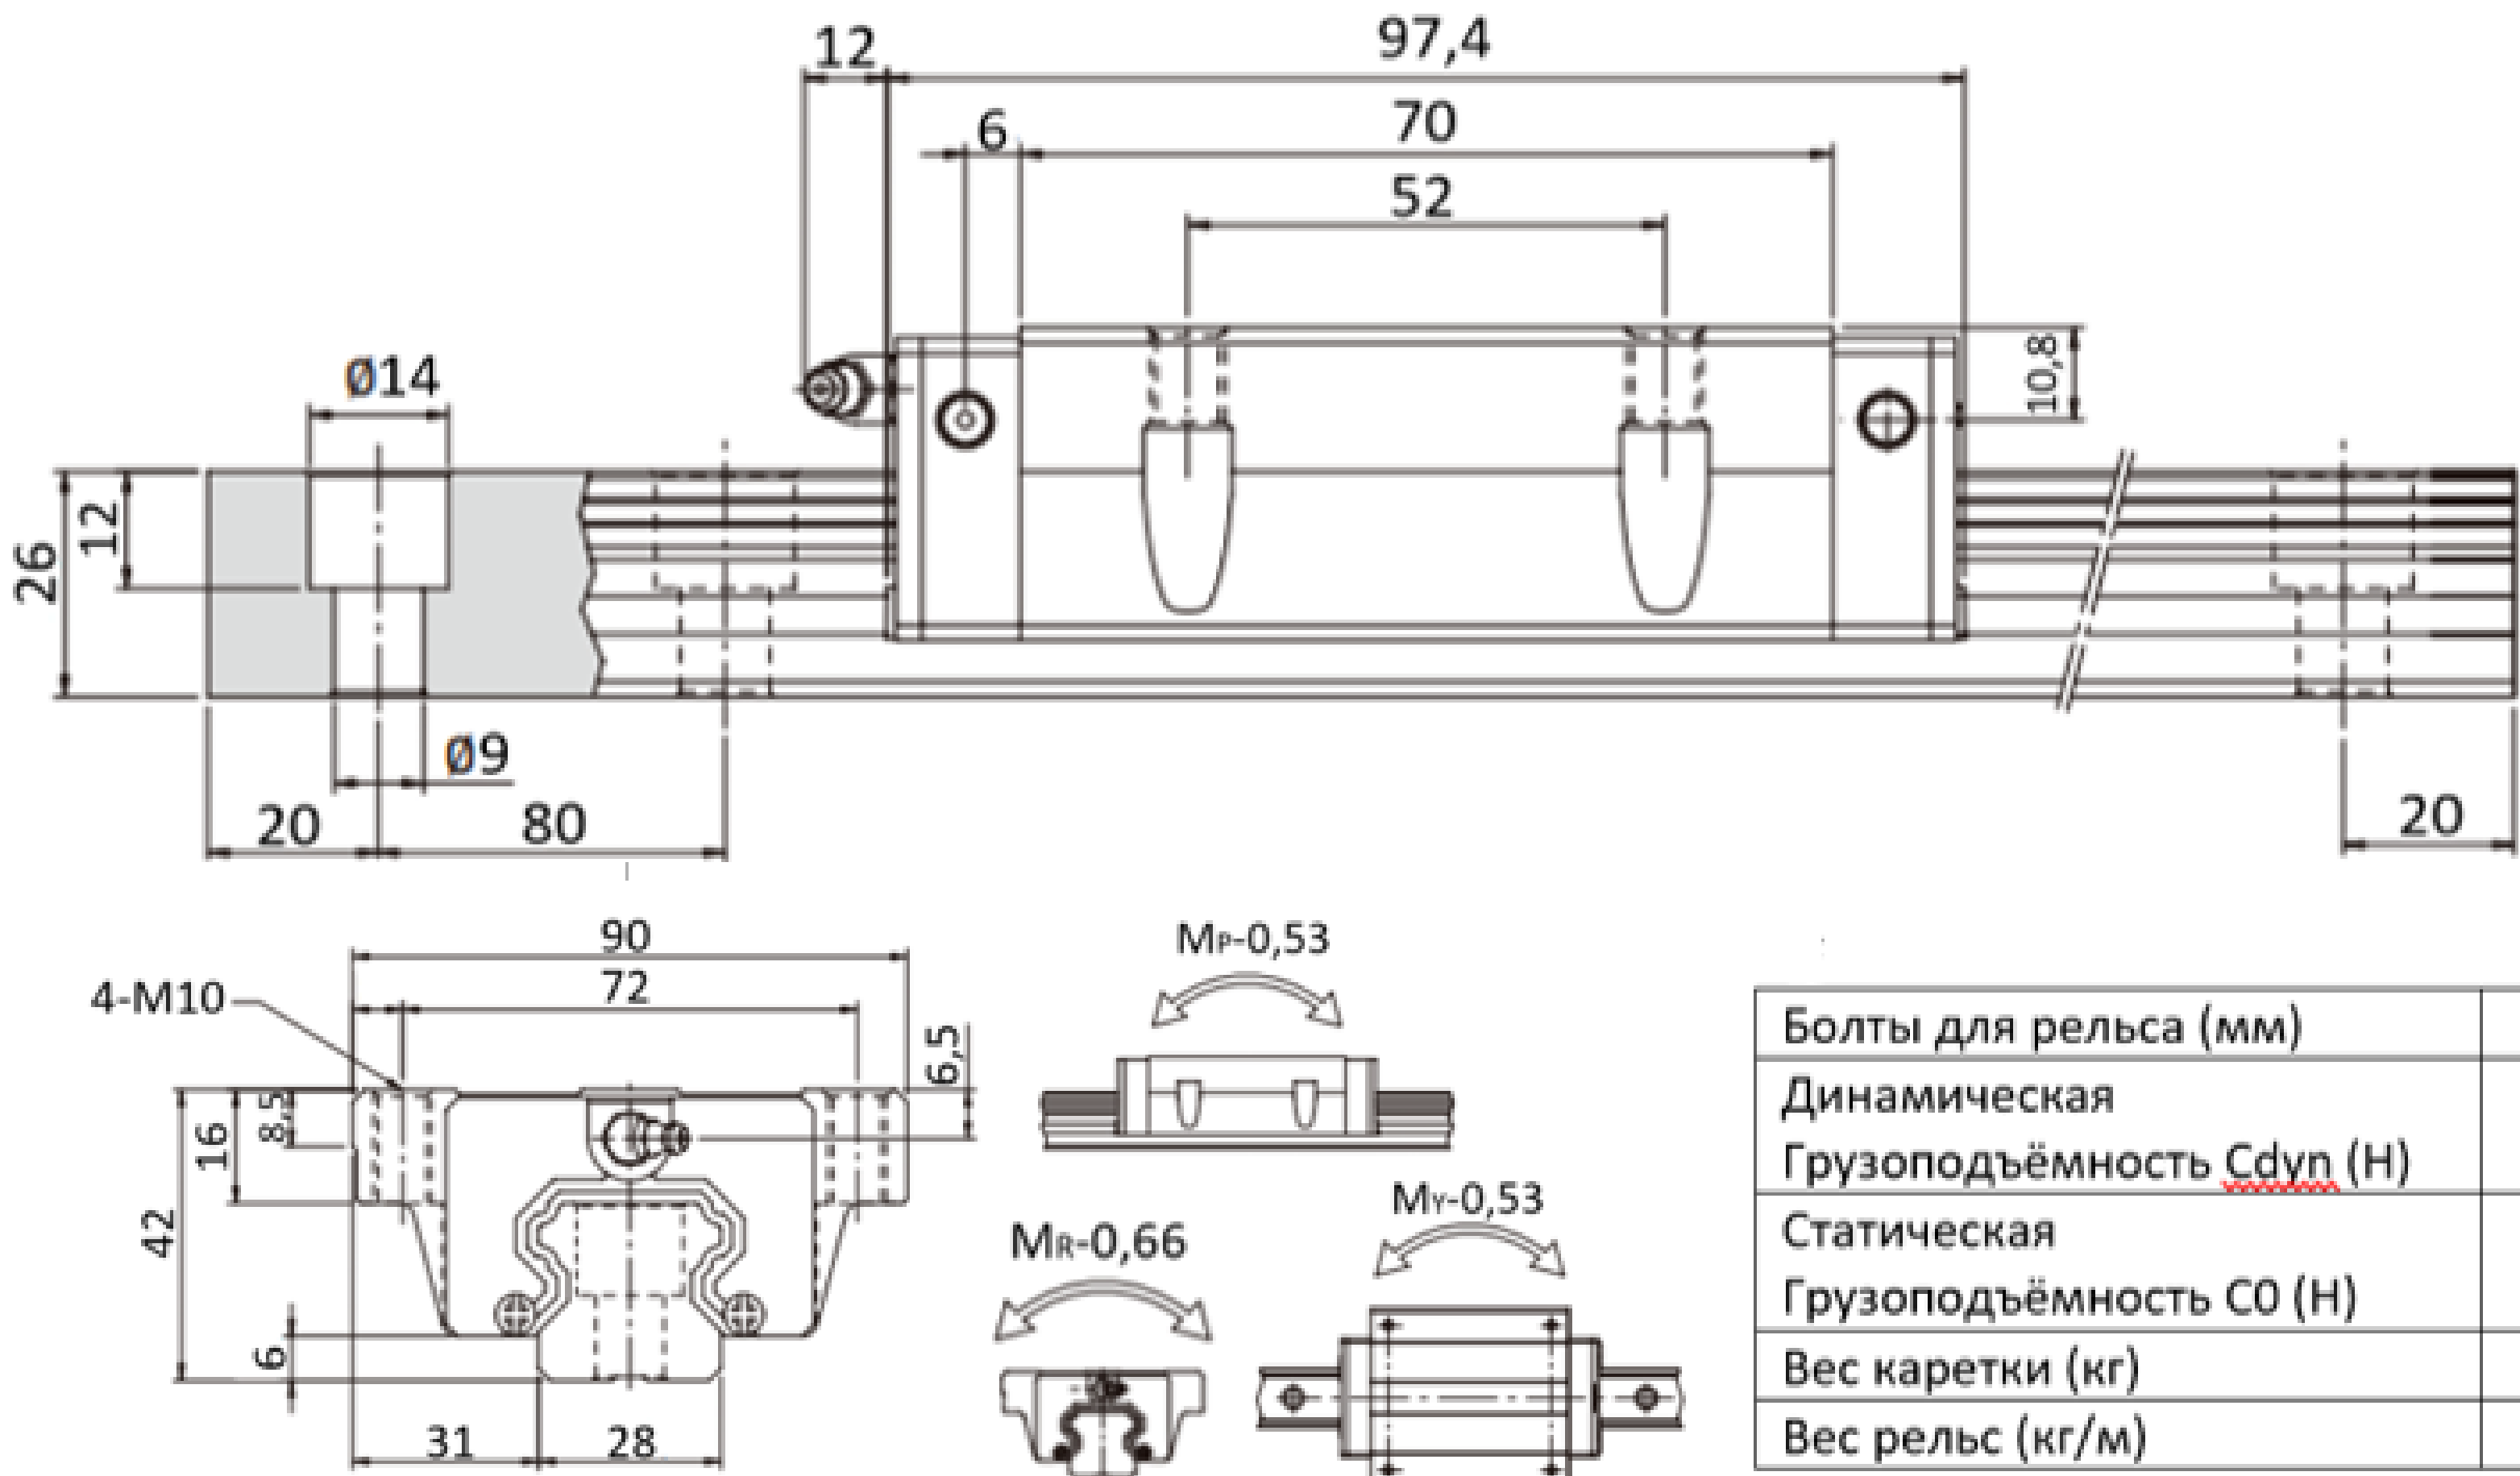

Описание

Сменный блок Hiwin на профильную [рельсовую направляющую HIWIN HGR30](#) Типоразмера 30мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C -Стандартный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

[Каретка HIWIN HGW30CAZAC](#) спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке.

В базовой комплектации [линейный подшипник HIWIN](#) защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты [блока HIWIN HGW30CAZAC](#), от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать [сменный картридж E2](#), который устанавливается на торец опорного блока.