


Блок HIWIN RGW25CAZAC

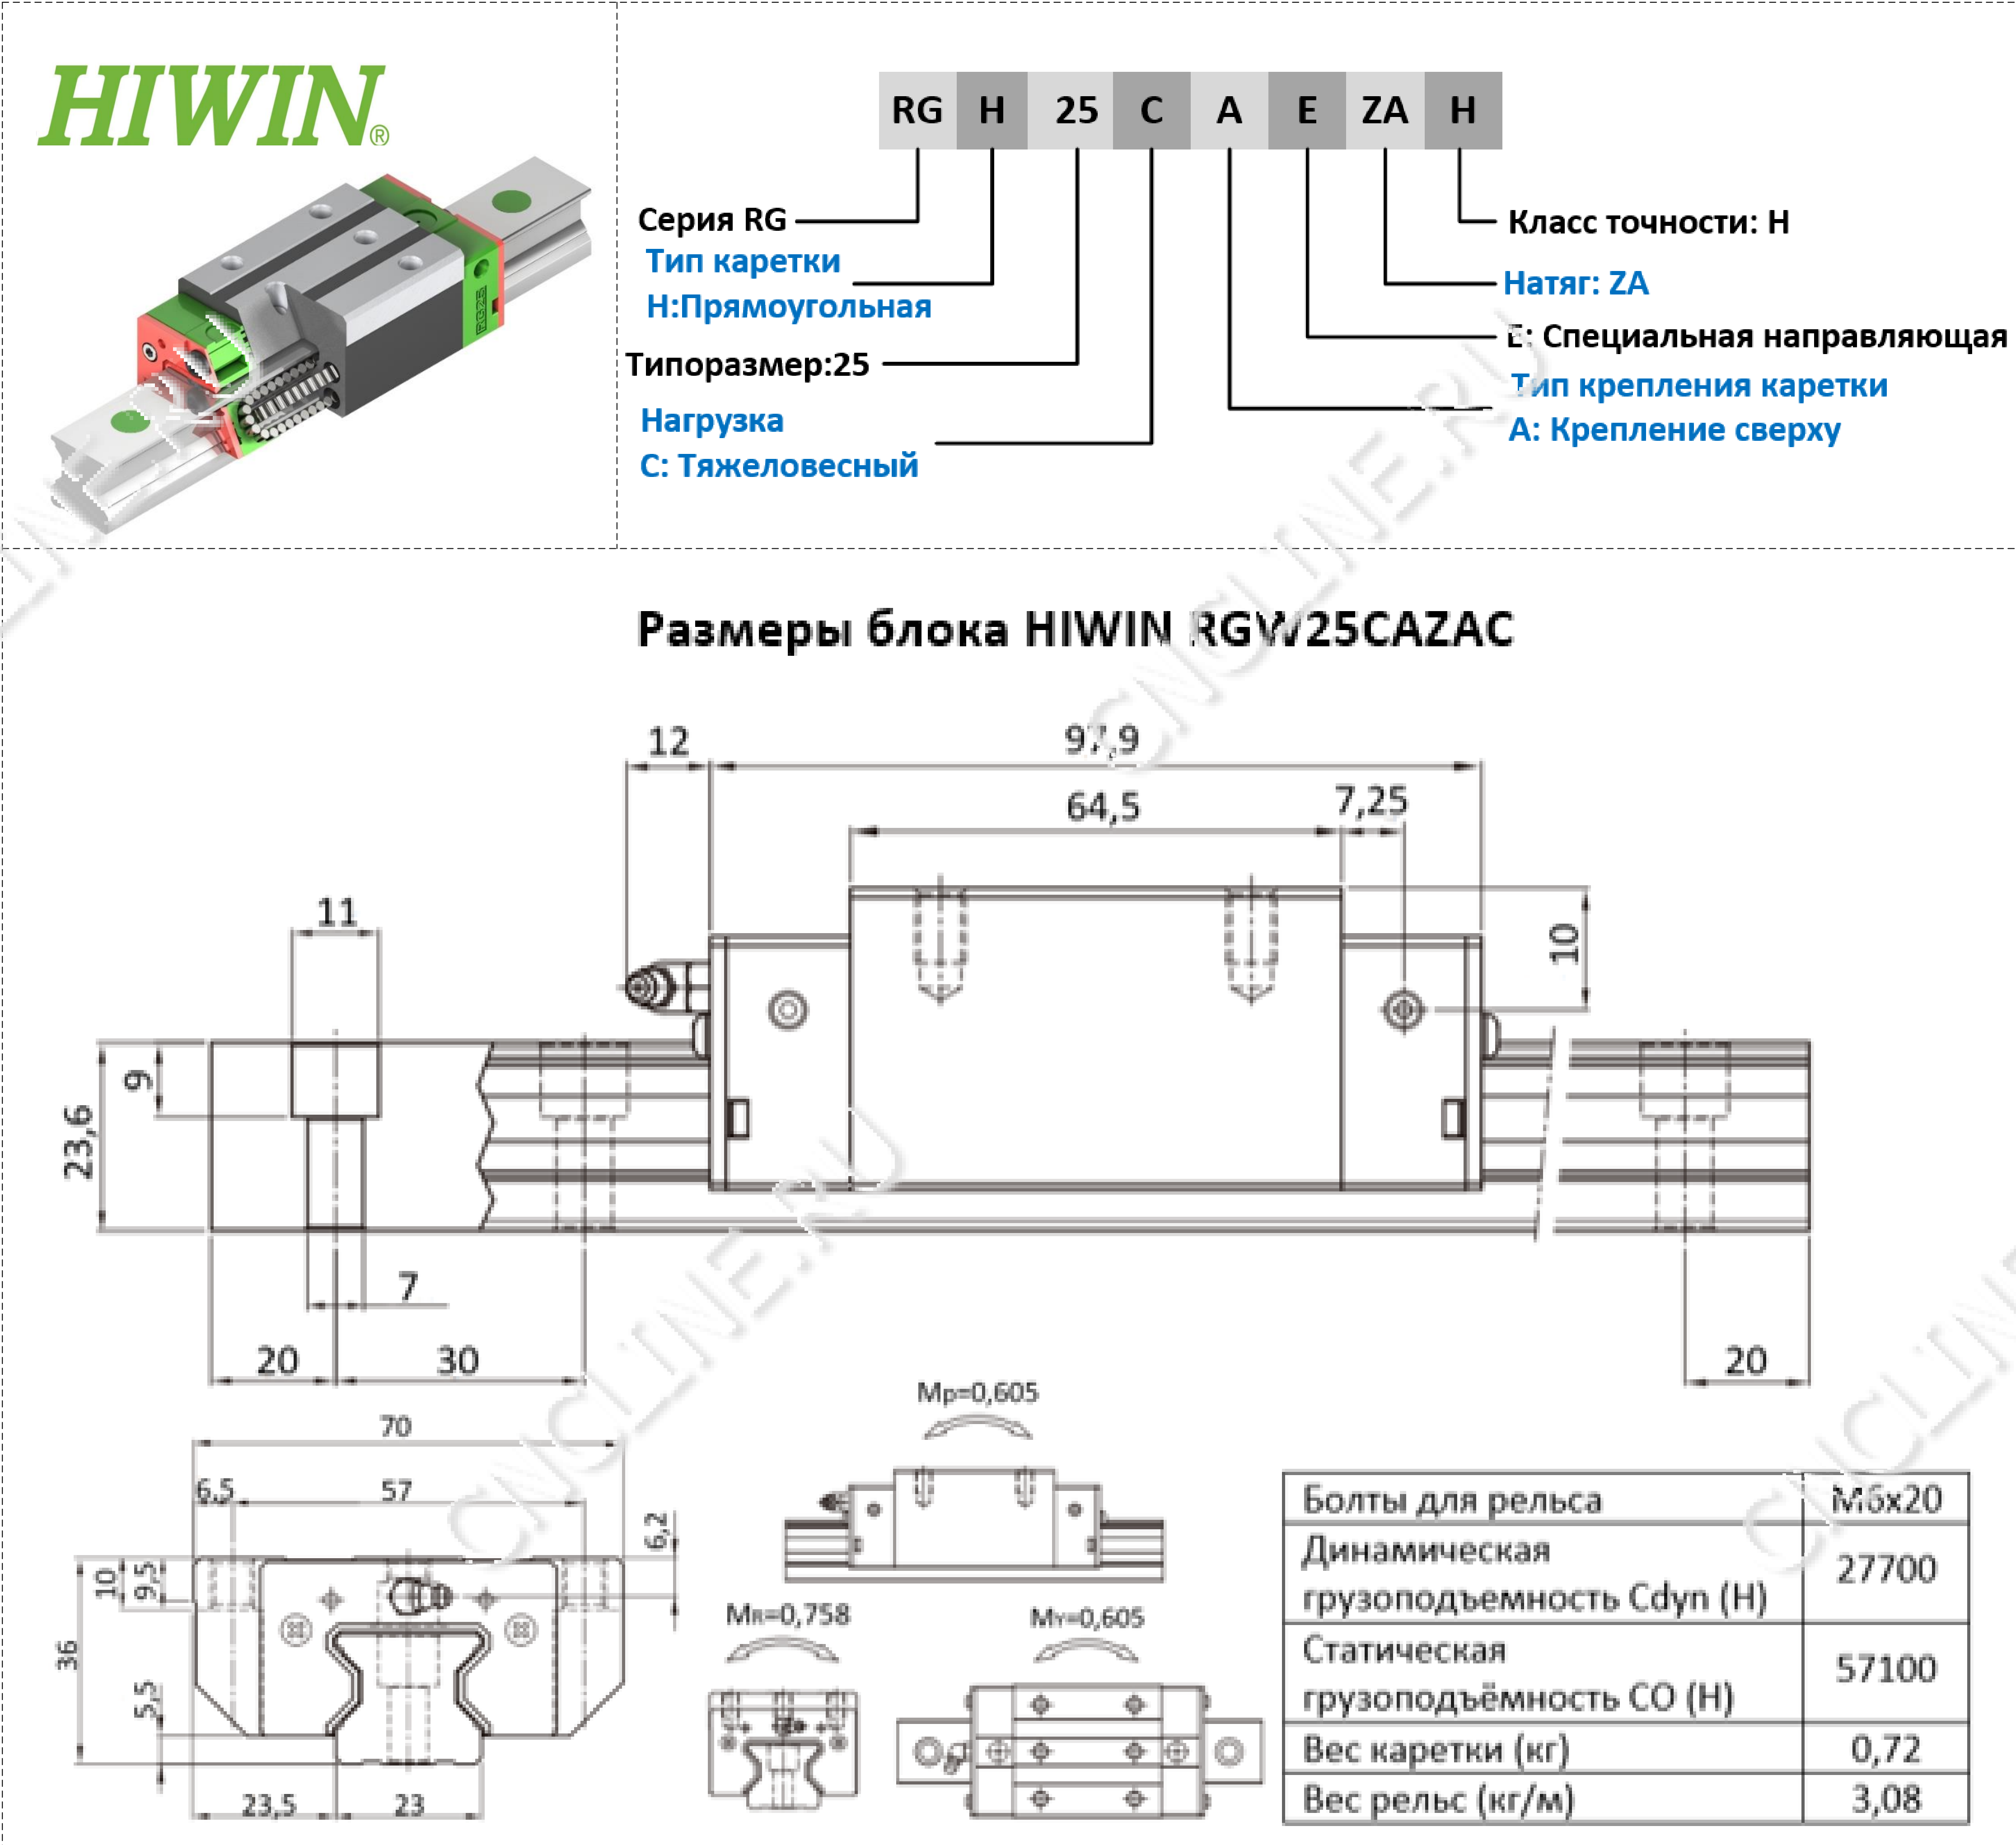

Описание

Сменный блок Hiwin на профильную [рельсовую направляющую HIWIN](#) серии RGR Типоразмера 25мм: Преднатяг средний ЗА (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C -Стандартный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка HIWIN RGW25CAZAC спроектирована, как более грузоподъемная и жесткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке.

В базовой комплектации роликовый подшипник HIWIN защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты блока HIWIN RGW25CAZAC, от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать [сменный картридж E2](#), который устанавливается на торец опорного блока.