


Подшипник линейный в модуле SCS16UU

Подшипник линейный в модуле SCS16UU

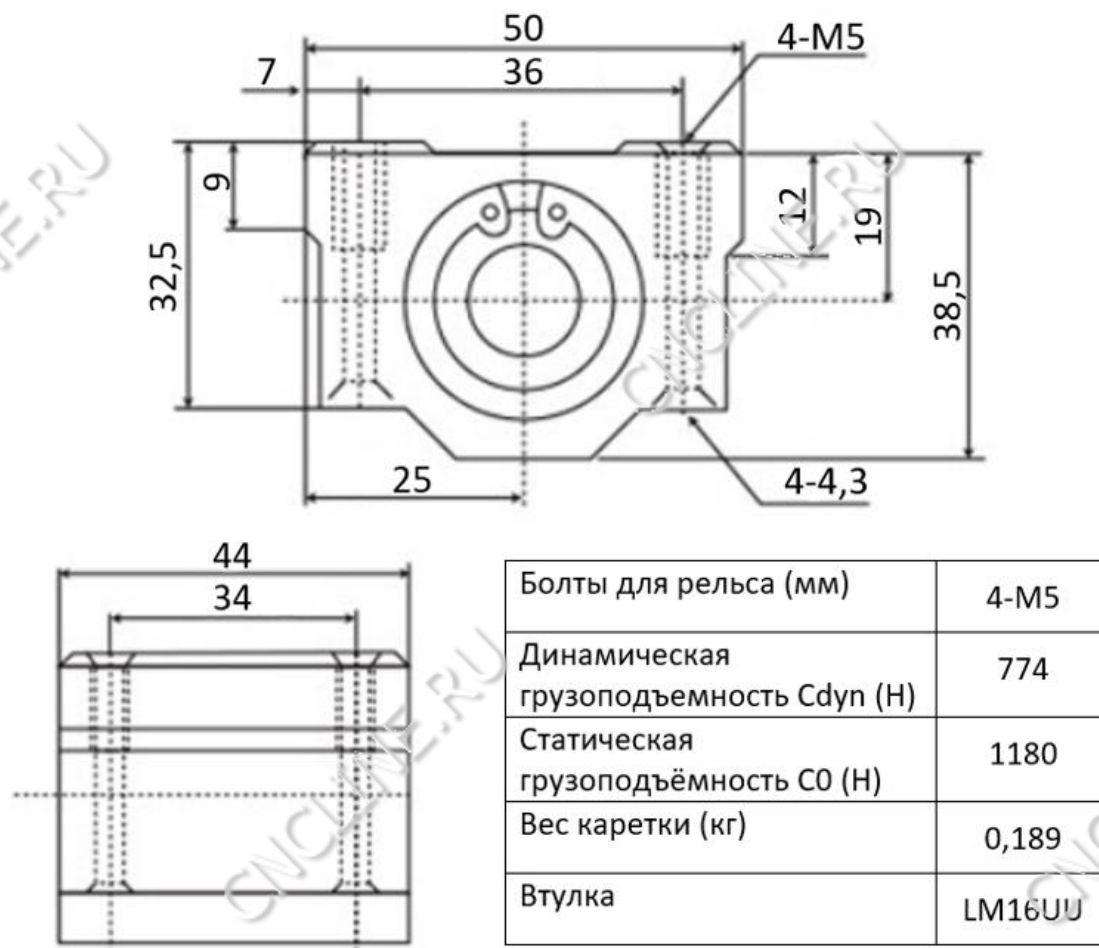

Описание

Линейный подшипник перемещения SCS16UU на [цилиндрическую направляющую диаметром 16 мм](#), применяется в системах линейного перемещения, станках ЧПУ и 3D принтерах.

Линейный модуль перемещения SCS16UU представляет собой шариковую втулку [подшипник LM16UU](#) линейного перемещения установленный в цельном алюминиевом корпусе, с возможностью крепления на любых плоских поверхностях.

Достоинством опорного блока перемещения SCS16UU является высокая надёжность, оптимальный момент трения, плавность перемещения и минимальные осевые отклонения.