


Подшипник линейный в модуле SCS25UU

Подшипник линейный в модуле SCS25UU

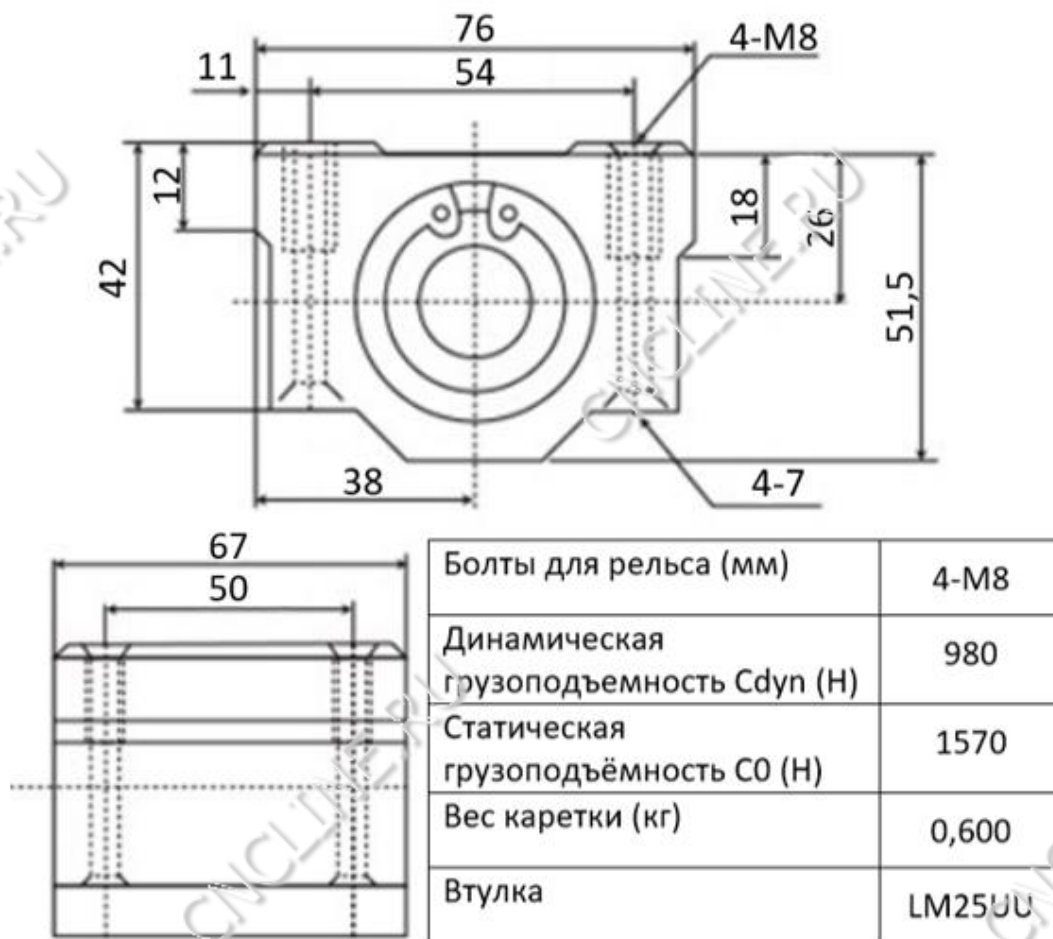

Описание

Линейный подшипник перемещения SCS25UU на [цилиндрическую направляющую диаметром 25 мм](#), применяется в системах линейного перемещения, станках ЧПУ и 3D принтерах.

Линейный модуль перемещения SCS25UU представляет собой шариковую втулку [подшипник LM25UU](#) линейного перемещения установленный в цельном алюминиевом корпусе, с возможностью крепления на любых плоских поверхностях.

Достоинством опорного блока перемещения SCS25UU является высокая надёжность, оптимальный момент трения, плавность перемещения и минимальные осевые отклонения.